1600

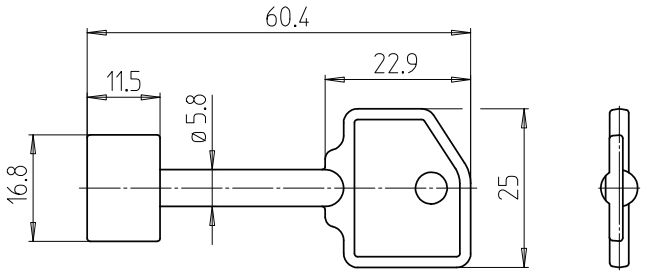
60.4
22.9
11.5
ø5.8
16.8
25

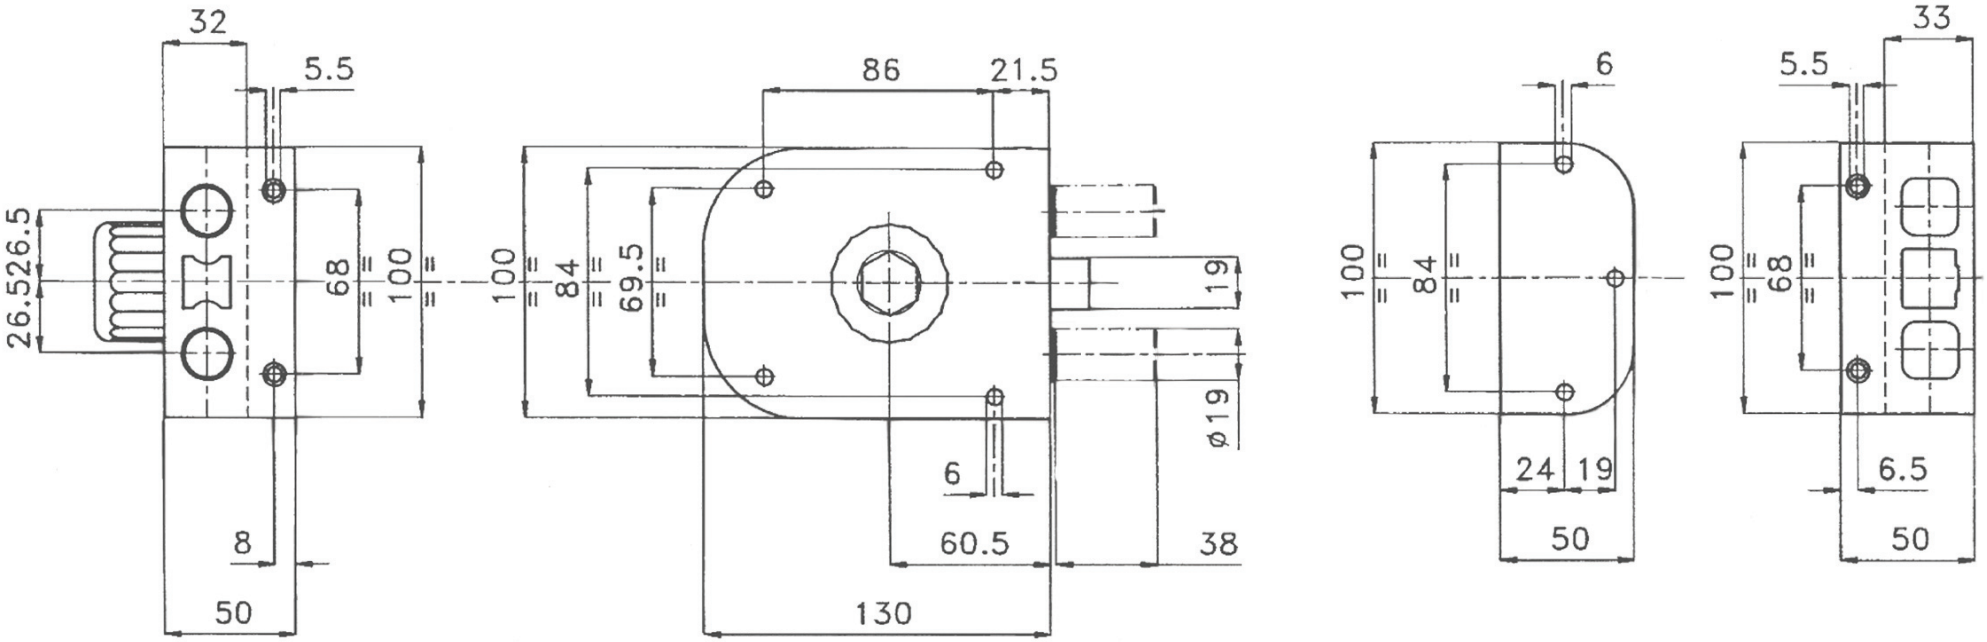
32
5.5
26.5
26.5
68
100
8
50
86
21.5
100
84
69.5
19
ø19
6
60.5
38
130
6
100
84
24
19
50
33
5.5
100
68
6.5
50